




# Primapox 6021 harmaa 5 kg

Korroosiota kestävä ja keskivahva 2K epoksiprimeri. Tarttuu hyvin metalliin (rauta/teräs, galvanoitu, alumiini, yms.). Päällemaalattavissa märkää märälle kunnes tuote on kunnolla matoittunut. Kevyttä välihiontaa suositellaan aina ennen päällemaalausta, esim. P500.

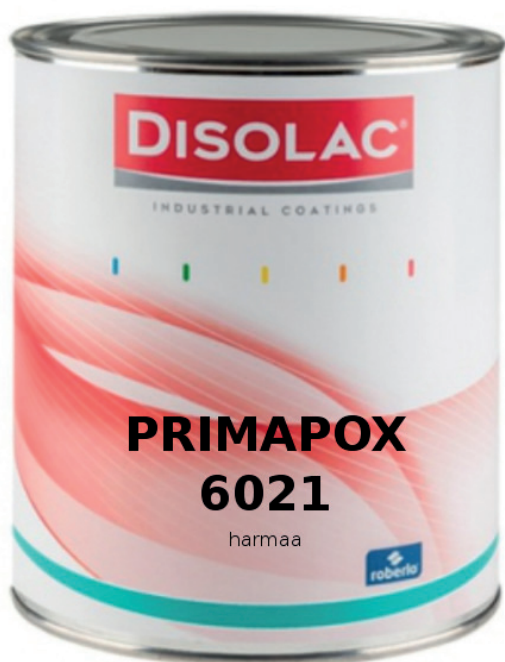

## Ominaisuudet

<b>Pinta:</b>	Matta
<b>Ominaispaino:</b>	1,5 kg/l a 20°C
<b>Kiintoainepitoisuus:</b>	67-75 % painosta 40-50 % tilavuudesta
<b>Käyttövalmis kiintoainepitoisuus ilman tinneriä:</b>	58-64 % painosta 36-42 % tilavuudesta
<b>Käyttövalmis VOC ilman tinneriä:</b>	> 500 g/l
<b>Käyttövalmis VOC 10 % tinneriä:</b>	> 500 g/l
<b>Kuivan kalvon paksuus:</b>	85 micronia (2 kerrosta)
<b>Teorettinen riittoisuus 1 µm /litra Primapox 6021:</b>	400-500 m <sup>2</sup> /l
<b>Teorettinen riittoisuus 1 µm litra ilman tinneriä (A+B):</b>	360-420 m <sup>2</sup> /l
<b>Korroosionestoluokitus 6021+902G (ISO 12944):</b>	C4/C5M medium (85µm+45µm)

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus	Myyntierä
68258	ROBERLO Primapox 6021 harmaa	5 kg	4 kpl
68539	ROBERLO Primapox 6021 kovettaja	1 l	6 kpl
68549	ROBERLO Disolac 226 antist. degreaser muoville	1 l	6 kpl

## Oheistuotteet



	PUHDISTUS	HIONTA	LOPPUHUHDISTUS
VANHAT MAALIPINNAT	DA93	P360/400	DA93
TERÄS	DA93	--	DA93
GALVANOITU TERÄS	DA93	--	DA93
ALUMIINI	DA93	--	DA93


## RUISKUTUS

LÄMPÖTILA (°C)	PAIKKAMAALAUUS		YLIMAALAUUS	
	KOVETTAJA	OHENTAJA	KOVETTAJA	TINNERI
18-25	E-6225	Epoxy Thinner 252	E-6225	Epoxy Thinner 252
>25	E-6225	Epoxy Thinner 252	E-6225	Epoxy Thinner 252

Sekoitussuhde Primapox:kovettaja (tilavuudesta)	2:1
---	-----

	RUISKUTUS	Tinneriä % tilavuudesta	Viskositeetti 20 °C For-kuppi 4	Paine bar		Suutin mm	Kerrosten määrä x Kerroksen paksuus (µm)	Flash off (min)
	YLÄKANNU-RUISKU	10%	20-30"	3		1.6-1.8	2x 40-45	10'-15'
	Pot life	20 hours						

Jos käytetään lisäaineita, tulee se ottaa huomioon ohentajaa käytettäessä.

LÄMPÖTILA	 Kiintoainerikas filleri
20° C	24h min. – 7 days max. (P360/400)
60° C	30'

Paras lopputulos 15 päivän kuivumisen jälkeen, lämpötila 18-22°C. Aikaa saa laskettua lämpötilaa kasvattamalla.

Seuraa käyttöohjeita. Lisätietoa käyttöturvallisuustiedotteesta.

Säilytä suojassa suoralta auringonvalolta paikassa, jossa on hyvä tuuletus.  
Varastointi +5°C - +30°C, 12 kk avaamattomana