



PARANNETTU CERTANIUM® 705 ac-dc

TERÄKSET

Tekninen läpimurto

**Sitkeän teräksen, seostetun teräksen ja
valuteräksen hitsaamiseksi kaikissa asennoissa**

**Ainutlaatuinen juoksutinpäällys ratkaisee
perinteisten hitsauspuikkojen tavalliset ongelmat.**

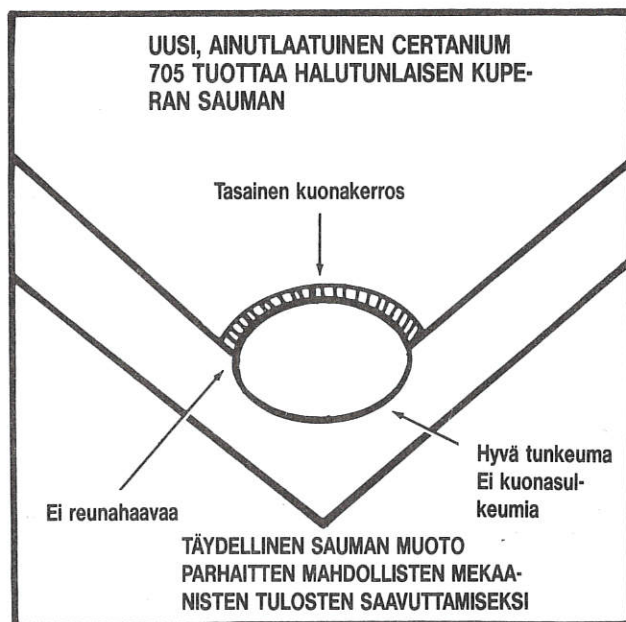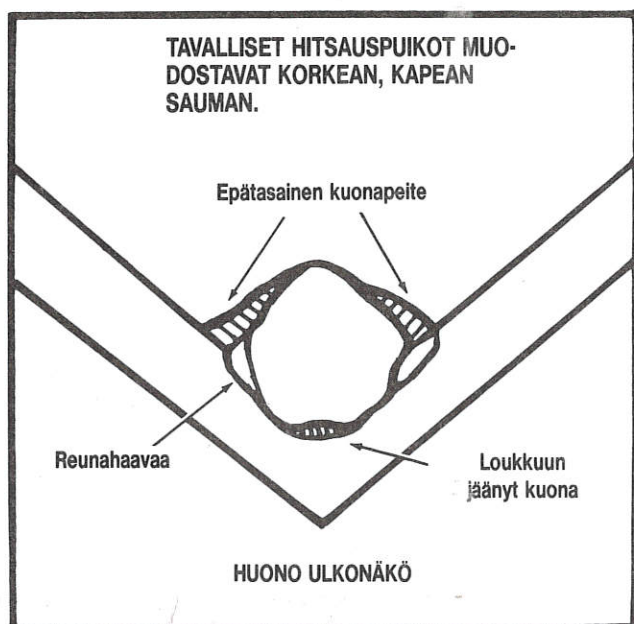

705:N EDUT:

- ERINOMAINEN ASETOHITSATTAVUUS
- TIIVIIT, EHEÄT, HUOKOISUUDESTA VAPAAT HITSIT
- HYVÄ KAAREN NÄKYVYYS - VOIT NÄHDÄ MITÄ TEET
- EI KUONASULKEUMIA
- VETOLUJUUS 92 KP, VENYMÄ 24%

705:N LAATUA KOHOTTAÄ
LISÄKSI KAKSINKERTAINEN KOSTEUSSUOJA:

- Kosteussuoja puikossa
- Certaseal™ - suoja pakkaus

CERTANIUM 705: ASIAANTUNTIJAN VAIHTOEHTO

OMINAISUUDET

- Suojaava kuonapeite varmistaa hitaan jäähtymisen paremman iskulujuuden saavuttamiseksi.
- Laaja virranvoimakkuusasteikko - voidaan käyttää "kuumana" ilman, että jälki heikkenee.
- Hyvä tunkeuma, käyttövarmat korjaukset.

EDUT

- Hitsi on helposti koneistettavissa.
- Saumat voidaan polttoleikata.
- Käytä kontakti- tai kaari-tekniikkaa
- Hienorakeinen sauma takaa suuren vetolujuuden ja sitkeyden.

SOVELLUTUSMUODOT

- | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------|
| - akselikorjaukset | - ruostuneet | - T-1 |
| - akselikotelot | teräkset | - 4140 |
| - rungot | - valuteräkset | - 8620 |
| - hydraulikkavuodot | - hiiliteräkset | - AR-levy |
| - erittäin likaiset teräkset | - seostetut teräkset | |

705 ON ERITTÄIN HELPPO KÄYTTÄÄ:

Vähähiilisten ja seosterästen hitsaukseen. Paksulle materiaalille suositellaan esilämmitystä. Pidetään 45° kulma liikkeen suuntaan.

TEKNISET TIEDOT

Vetolujuus 92 Kp/mm²
Venymä 24%

VIRRAN VOIMAKKUUS (DC vaihtonapaisuus tai AC)					
Läpimitta		Osa no.	Vaaka	Pysty-sauma	Lakisauha
tuumaa	mm				
1/4	6,35	12291	230-290	200-250	230-270
3/16	5,0	12390	140-220	102-170	140-200
5/32	4,0	12380	110-160	100-140	100-140
1/8	3,25	12370	65-110	65-90	65-100
3/32	2,5	12211			


CERTANIUM ALLOYS & RESEARCH COMPANY
A PREMIER Company

Maahantuonti/myynti:

JASPER Oy
Kolmenkulmantie 20, 33470 Ylöjärvi
Puh. (03) 3450 580, fax (03) 3451 075
tilaukset@kenttuotteet.fi www.kenttuotteet.fi et.fi

ALWAYS READ THE LABEL BEFORE ATTEMPTING TO USE THE PRODUCT
Additional Technical Data Sheets and/or Material Safety Data Sheets (M.S.D.S.) are available upon request.

WARRANTY AND DISCLAIMER: There are no express warranties which extend beyond the description on the face hereof. SELLER DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Since Seller cannot control the manner or use of its products after their sale, Seller will not be responsible for any consequential or indirect damages. Rather, Seller will, at its option either replace the products sold or refund the purchase price. No warranties will apply if the products are in any way altered or modified after delivery by Seller.

*Registered Trademark of Premier Industrial Corporation
™Trademark of Premier Industrial Corporation

73569-FIN
PRINTED IN U.S.A. (5/88)

"All rights reserved. No portion of this publication, whether in whole or in part, can be reproduced without the express written consent of Premier Industrial Corporation."

©Copyright 1988 by Premier Industrial Corporation