



# SEALER ON A ROLL - itseliimautuva kumipohjainen tiivistenauha

Sealer On A Roll on tiivistenauha, joka on tarkoitettu ajoneuvojen korin osien tiivistämiseen. Nauha on tarkoitettu sisä- ja ulkopuolisiin tiivistyksiin esim. ovien tai paneleiden limittäis- ja päittäisliitoksissa. Tuote korvaa esim. liimamassalla tehtävät ovien ja panelien väliset tiivistykset siististi jäljitellen OEM- jälkeä. Tuotteen voi maalata heti asennuksen jälkeen.



## Ominaisuudet & Edut

- MS-polymeerinauha, joka on suunniteltu nopeisiin korjauksiin ajoneuvojen oviin, luukkuihin ja muihin vastaaviin kohteisiin
- OEM-laatua jäljittelevä lopputulos
- Helppokäyttöinen ja ylimalattavissa kaikilla yleisimmillä ajoneuvomaalausmenetelmillä
- Valkoinen, kumipohjainen
- Lämmönkesto 70°C
- Varastointi 36 kk (teipit), 12 kk (Primer)

| Tuotenro.        | Tuotenimi                                      |                       | Pakkaus  |
|------------------|--|-----------------------|----------|
| 86710            | KENT Sealer On Roll                            | 20 mm x 5 m           | Rulla    |
| 83683            | KENT Sealer On Roll                            | 10 mm x 16 m          | Rulla    |
| 83682            | KENT Sealer On Roll                            | 8 mm x 16 m           | Rulla    |
| 83681            | KENT Sealer On Roll                            | 6 mm x 16 m           | Rulla    |
| 86711            | KENT Sealer On Roll                            | puolikuu 12 mm x 5 m  | Rulla    |
| 86430            | KENT Sealer On Roll                            | puolikuu 10 mm x 9 m  | Rulla    |
| 86429            | KENT Sealer On Roll                            | puolikuu 8 mm x 9 m   | Rulla    |
| 86588            | KENT Sealer On Roll                            | puolikuu 6 mm x 9 m   | Rulla    |
| 86587            | KENT Sealer On Roll                            | puolikuu 3 mm x 6,5 m | Rulla    |
| 86712            | KENT Sealer On Roll                            | leveä 12 mm x 5 m     | Rulla    |
| 86713            | KENT Sealer On Roll                            | leveä 15 mm x 5 m     | Rulla    |
| <b>VARUSTEET</b> |  |                       |          |
| 85304            | KENT Adhesion primer for sealer on roll 400 ml |                       | Aerosoli |
| 86714            | KENT Roller (Sealer on a roll)                 |                       | Pakkaus  |
| 83680            | KENT Sealer On a Roll Kit                      |                       | Pakkaus  |

## Käyttökohteet

Sealer On a Roll on suunniteltu antamaan nopea ja helppo OEM-tasoinen korjaus ajoneuvojen oviin, konepelteihin, takaluukkuihin ja lokasuojiin. Tuplaprofiliteippiä ja puolikuuprofiilia löytyy useita eri kokoja. Kupera profiili mukaillee alku-peräistä OEM-lopputulosta tyylikkäästi ja sopii useimpien valmistajien ajoneuvojen kanssa. Tuotteen voi ylimalata välittömästi asennuksen jälkeen.


## Tekniset tiedot

## KENT SEALER ON A ROLL

|                  |          |
|------------------|----------|
| Koostumus:       | Kiinteä  |
| Pohja-aine:      | Kumi     |
| Väri:            | White    |
| Varastointi:     | 36kk     |
| Tariffikoodi:    | 39191938 |
| Lämmönkestävyys: | max. 70c |

## Käyttöohjeet

- Poista ylimääräiset tiivistejäämät käsiteltävästä kohteesta.
- Poista pöly ja lika KENT Acrysolilla ja puhtaalla rätillä. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ennen Primerin käyttöä.
- Annostele Primeriä ohjeiden mukaan kunnes pinta kiiltelee lievästi. On tärkeää käyttää tätä tiettyä primeriä, jotta liitoksen lujuudesta ja korroosionestosta voidaan mennä takuuseen.
- Anna kuivua 5-15 minuuttia 20°C lämpötilassa. Odota kunnes pinta on kuivunut eikä ole enää tahmainen.
- Poista suojakalvo, ja asenna teippi sormella painaen. Poista suojakalvo vaiheittain, jottei liimapinta likaannu. Älä kisko tai venytä teippiä. Työskentelylämpötila 10-20°C. Aloita kulmasta ja asenna teippiä samansuuntaisesti koko ajan. Varmista, että teipin loppupääkin tarttuu kohteeseen. Jätä nurkkaa hieman auki saumamassaa (KENT Quick Seal) varten. Käytä teipin leikkaamiseen saksia.
- Tarkista oikea tarttuvuus, erityisesti teipin päistä. Käytä rullaa teipin painamiseen. Liikuta rullaa vastakkaiseen suuntaan kuin teippiä asentaessasi. Paina ensin kevyesti, sitten kevyesti painetta lisäten.
- Tarkista teipin päät ja puhdista.
- Käytä saumamassaa (KENT Quick Seal) ohjeiden mukaan kulmiin, jatkoksiin ja päihin.
- Maalaa.
- Kuivaa kohde. Anna olla huoneenlämmössä n. 15 min ennen kuivauslaitteen käyttöä. Älä käytä yli 70°C lämpötiloja.

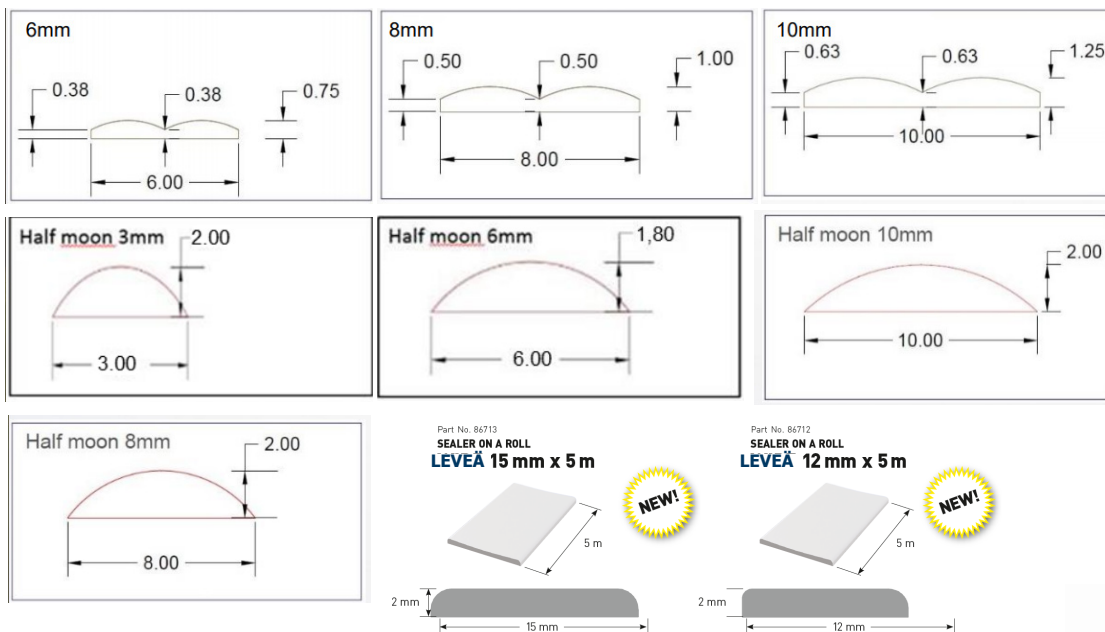

KENT