



# SEALER ON A ROLL - itseliimautuva kumipohjainen tiivistenauha

Sealer On A Roll on tiivistenauha, joka on tarkoitettu ajoneuvojen korin osien tiivistämiseen. Nauha on tarkoitettu sisä ja ulkopuolisiin tiivistyksiin esim. ovien tai paneleiden limittäis- ja päittäisliitoksissa. Tuote korvaa esim. liimamassalla tehtävät ovien ja panelien väliset tiivistykset siististi jäljitellen OEM- jälkeä. Tuotteen voi maalata heti asennuksen jälkeen.



## Ominaisuudet & Edut

- MS-polymerinauha, joka on suunniteltu nopeisiin korjauksiin ajoneuvojen oviin, luukkuihin ja muihin vastaaviin kohteisiin
- OEM-laatua jäljittelevä lopputulos
- Helppo käyttöinen ja ylimalattavissa kaikilla yleisimmillä ajoneuvomaalausmenetelmillä
- Valkoinen, kumipohjainen
- Lämmönkesto 70°C
- Varastointi 36 kk (teipit), 12 kk (Primer)

Tuotenro.	Tuotenimi		Pakkaus
86710	KENT Sealer On Roll	20 mm x 5 m	Rulla
83683	KENT Sealer On Roll	10 mm x 16 m	Rulla
83682	KENT Sealer On Roll	8 mm x 16 m	Rulla
83681	KENT Sealer On Roll	6 mm x 16 m	Rulla
86711	KENT Sealer On Roll	puolikuu 12 mm x 5 m	Rulla
86430	KENT Sealer On Roll	puolikuu 10 mm x 9 m	Rulla
86429	KENT Sealer On Roll	puolikuu 8 mm x 9 m	Rulla
86588	KENT Sealer On Roll	puolikuu 6 mm x 9 m	Rulla
86587	KENT Sealer On Roll	puolikuu 3 mm x 6,5 m	Rulla
86712	KENT Sealer On Roll	leveä 12 mm x 5 m	Rulla
86713	KENT Sealer On Roll	leveä 15 mm x 5 m	Rulla
<b>VARUSTEET</b>			
85304	KENT Adhesion primer for sealer on roll 400 ml		Aerosoli
83679	KENT Roller (Sealer on a roll)		Pakkaus
83680	KENT Sealer On a Roll Kit		Pakkaus

## Käyttökohteet

Sealer On a Roll on suunniteltu antamaan nopea ja helppo OEM-tasoinen korjaus ajoneuvojen oviin, konepelteihin, takaluukkuihin ja lokasuojiin. Tuplaprofiliteippiä ja puolikuuprofiilia löytyy useita eri kokoja. Kupera profiili mukaillee alku-peräistä OEM-lopputulosta tyylikkäästi ja sopii useimpien valmistajien ajoneuvojen kanssa. Tuotteen voi ylimalata välittömästi asennuksen jälkeen.

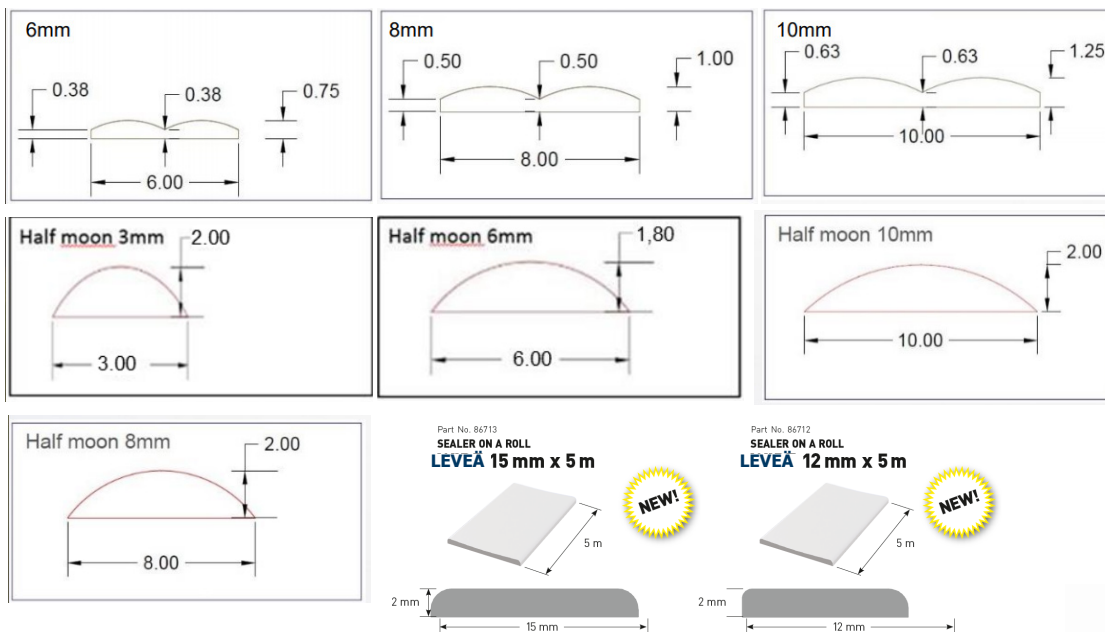
## Tekniset tiedot

## KENT SEALER ON A ROLL

Koostumus:	Kiinteä
Pohja-aine:	Kumi
Väri:	White
Varastointi:	36kk
Tariffikoodi:	39191938
Lämmönkestävyys:	max. 70c

## Käyttöohjeet

- Poista ylimääräiset tiivistejäämät käsiteltävästä kohteesta.
- Poista pöly ja lika KENT Acrysolilla ja puhtaalla rätillä. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ennen Primerin käyttöä.
- Annostele Primeriä ohjeiden mukaan kunnes pinta kiiltelee lievästi. On tärkeää käyttää tätä tiettyä primeriä, jotta liitoksen lujuudesta ja korroosionestosta voidaan mennä takuuseen.
- Anna kuivua 5-15 minuuttia 20°C lämpötilassa. Odota kunnes pinta on kuivunut eikä ole enää tahmainen.
- Poista suojakalvo, ja asenna teippi sormella painaen. Poista suojakalvo vaiheittain, jottei liimapinta likaannu. Älä kisko tai venytä teippiä. Työskentelylämpötila 10-20°C. Aloita kulmasta ja asenna teippiä samansuuntaisesti koko ajan. Varmista, että teipin loppupääkin tarttuu kohteeseen. Jätä nurkkaa hieman auki saumamassaa (KENT Quick Seal) varten. Käytä teipin leikkaamiseen saksia.
- Tarkista oikea tarttuvuus, erityisesti teipin päistä. Käytä rullaa teipin painamiseen. Liikuta rullaa vastakkaiseen suuntaan kuin teippiä asentaessasi. Paina ensin kevyesti, sitten kevyesti painetta lisäten.
- Tarkista teipin päät ja puhdista.
- Käytä saumamassaa (KENT Quick Seal) ohjeiden mukaan kulmiin, jatkoksiin ja päihin.
- Maalaa.
- Kuivaa kohde. Anna olla huoneenlämmössä n. 15 min ennen kuivauslaitteen käyttöä. Älä käytä yli 70°C lämpötiloja.


**KENT**