



ULTRAFILL 3 - legendaarinen 1K hiontaväri

Ultrafill 3 on 1K aerosolihiontaväri metalleille, useimmille muoveille, ja kunnostusta vaativille maalipinnoille.



Ominaisuudet & Edut

- Uudistettu hartsiteknologia parantaa tarttuvuutta ennestään
- Aiempaa suurempi viskositeetti, parempi täyttö, hyvä hiottavuus, matalampi VOC
- Ei halkeile eikä irtoa
- Paranneltu koostumus helpottaa suihkutusta ja nopeuttaa kuivumista

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
86801	Ultrafill 3 Musta	500 ml aerosoli, 12 kpl
86802	Ultrafill 3 Harmaa	500 ml aerosoli, 12 kpl
86803	Ultrafill 3 Valkoinen	500 ml aerosoli, 12 kpl
86804	Ultrafill 3 Punainen	500 ml aerosoli, 12 kpl
86805	Ultrafill 3 Sininen	500 ml aerosoli, 12 kpl
86806	Ultrafill 3 Keltainen	500 ml aerosoli, 12 kpl

Käyttökohteet

KENT Ultrafill 3 tarttuu erinomaisesti pp-muoveille, koville muoveille, sinkitylle teräkselle, alumiinille, ja muille pinnoille. Sopii käytettäväksi kaikkien uusimpien vesi- ja liuotinpohjaisten värijärjestelmien kanssa.




Käyttöohjeet

1. Ravista hyvin ennen käyttöä noin 2 minuuttia.
2. Hio P240 karkeudella.
3. Puhdista pinta rasvasta ja liasta KENT Acrysolilla, ja anna kuivua.
4. Suihkuta pystyasennossa 15-20 cm etäisyydeltä.
5. Suihkuta useita ohuita kerroksia. Anna kuivua 5 min kerrosten välillä (20°C).
6. Hiontakuiva 20 minuutin kuluttua (20°C) riippuen kerrosten paksuudesta ja kosteudesta. Infrapunalamppu (60°C) laskee kuivumisaikaa jopa 5-10 minuuttiin.
7. Puhdista lopuksi suutin suihkuttamalla ylösalaisin.


Huomioithan, että liian paksut kerrokset jättävät liuotinta pinnan sisälle, mikä aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa. Suihkuta aina ohuita kerroksia.

Tartunta- ja raaputustesti PP+EDPM muoville, Ultrafill 3 vs Ultrafill 2.

Entistä parempi tarttuvuus!

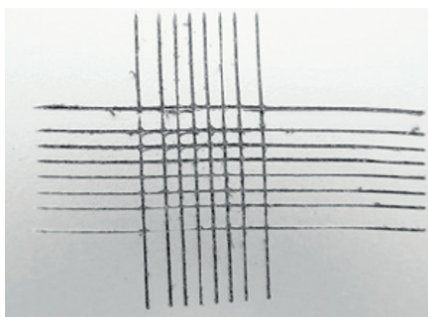

ULTRAFILL 3

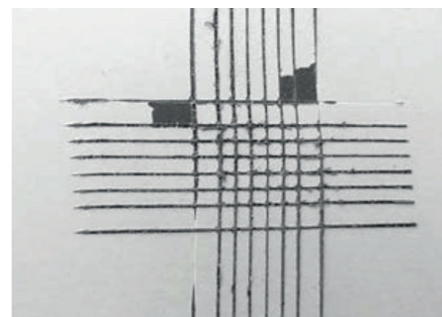

ULTRAFILL 2

Tekniset tiedot

Koostumus:	Tasainen paksu akryylineste	
Väri:	Harmaa, valkoinen, musta, punainen, sininen, keltainen	
Varastointi:	24 kk	
Tullin tariffikoodi:	3208 20 90	
VOC:	Harmaa 670 g/l	Punainen 670 g/l
	Musta 667 g/l	Sininen 670 g/l
	Valkoinen 666 g/l	Keltainen 667 g/l
Ominaispaino:	1,07-1,1 g/ml (20°C)	
Kuivumisaika:	15-20 min 20°C	
Kuivan kalvon paksuus:	35-60 µm /kerros	
Välihaihdunta:	5-10 min	
Pölykuiva:	3 min	
Riittoisuus:	n. 1m ² /purkki	
Lämmönkesto:	+80°C	
Käyttölämpötila:	15-20°C	