



Spider tuulilasin lankaleikkuri 003S

Erittäin kestävä kaikille tuulilaseille sopiva tuulilasinirroitustyökalu, jolla tuulilasin irrotus onnistuu yhden asentajan voimin. Laadukas ja monipuolinen irrotussarja ammattilaiselle.



Ominaisuudet & Edut

- Sopii kaikenlaisten tuulilasiin irroittamiseen, toimii nylonlangalla
- Turvallisempi auton pinnoille ja asentajalle (vrt. metallilanka)
- Sama suorituskyky kuin metallilankoja käyttävissä leikkureissa
- Imukupilla varustettu vetolaite pysyy hyvin kiinni puhdistetussa tuulilasissa
- Tuulilasin irrotus onnistuu yhden asentajan voimin
- Käytetään akkuporakoneella
- Runko kovaa muovia - Kevyt ja turvallinen!

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
WSP-003K	Spider tuulilasin lankaleikkuri 003S	Salkku, 1 kpl
Sisältää:		
DST-757-WSP	Cutting line threader	1 kpl
DBP-1824-WSP	Spider kojetaulun suoja	1 kpl
WSR-003K-BIT-L	Bit long	1 kpl
WSR-003K-BIT-K	Bit short	1 kpl
MS-180-WSP	Spider cutting line install tool	1 kpl
P8	Spider kuitulanka P8, 96 m	1 kpl
AS-115-K	Anchor Suction Cup Ø 115 mm (plastic) for Spider	1 kpl
MH-140-WSP	Mini hook	1 kpl
	Käyttöohje	1 kpl
	Vaahtomuovivuorattu salkku	1 kpl


Spider 003K: Vahvempi runko, uusi malli






KÄYTTÖOHJEET


Puhdista tuulilasi auton sisäpuolelta käyttäen KENT Acrysolia tai muuta liuotinainetta. Poista kaikki suojat ja tiivisteet tuulilasin ympäriltä. Sijoita vetolaite kussakin vaiheessa kuvan osoittamalla tavalla. Tärkeää on että vetolaite ohjaa jatkuvasti lankaa kelaan ja että langan kulma suhteessa lasiin ei kasva liian suureksi. Leikkaus on sitä tehokkaampaa mitä pienempi kulma on.

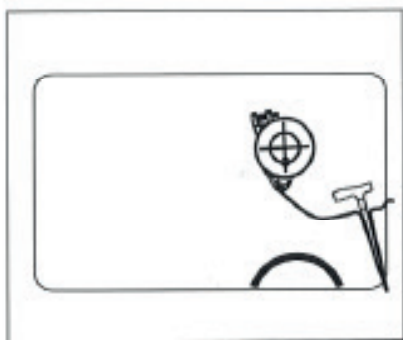


Valmistelut:
Lävistä liimasauma auton sisäpuolelta ulos pistimellä.

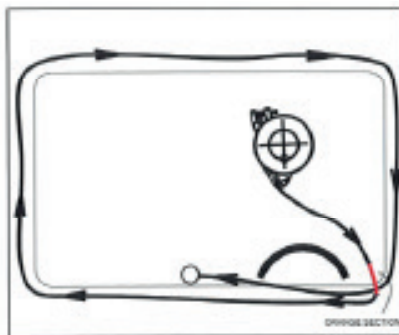


Kierrä lanka myötäpäivään lasin reunaa pitkin ulkopuolelle. Kiinitä lanka lopuksi ankkuri-imukupilla lasin alalaitaan.

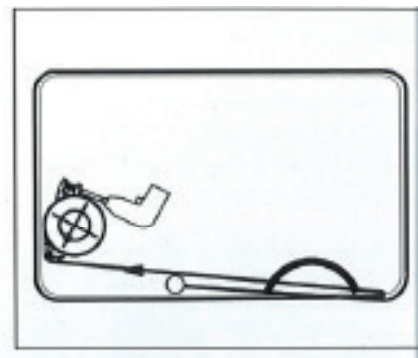


Leikkaa liimasauma alkupisteestä oikeaan alakulmaan. Aseta imukuppi mahdollisimman lähelle A-pilaria, n 20cm kulman yläpuolelle.

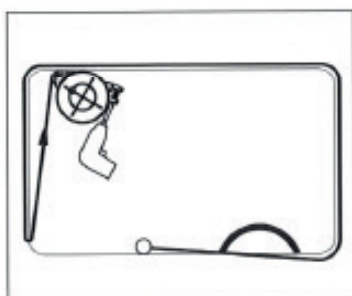

Siirrä imukuppi ja jatka leikkaamista A-pilarin suuntaisesti kunnes saavutat yläkulman.

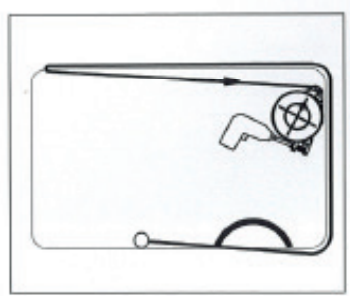

Siirrä imukuppi ja jatka leikkaamista katon tasossa kunnes saavutat toisen yläkulman.

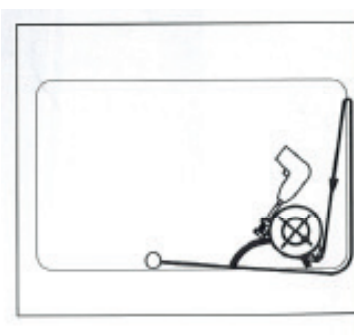

Siirrä imukuppi ja leikkaa viimeinen sivu kunnes saavutat aloituspisteen.