



# KENT Spider Wire HS

Vahvempi ja paranneltu KENT Spider Wire HS on valmistettu voimakkaista PE-kuiduista. Pienempi halkaisija, suurempi lujuus!



## Ominaisuudet & Edut

- Erittäin ohut lanka - Helppo asentaa ja leikata
- Vähemmän kitkaa - Helppo ja nopea
- Kestävämpi, ei katkea
- Voidaan käyttää uudelleen jopa 4 kertaa


Tuotenumero	Tuotenimi	Myyntierä, kpl
86592	KENT Spider kuitulanka HS 25 m.	25 m / rulla, 1 kpl

## Käyttökohteet

Spider Wire HS on erittäin vahva ja ohut leikkuulanka tuulilasitöihin. Voimakkaat PE-kuidut ehkäisevät materiaalivahinkoja ja ovat terästä vahvempia tehostaen leikkuutyötä.

## Käyttöohjeet

1. Puhdista tuulilasi KENT New All Purpose Foam Cleanerilla ja mikrokuituliinalla.
2. Irrota paneelit, suojat, ja tiivisteet lasin ympäriltä.
3. Ujuta neula liimapalkon läpi sisältä ulospäin. Suosittelemme, että ujutatte langan liimapalkon läpi tuulilasin nurkasta.
4. Kiinnitä leikkauslanka leikkaustyökaluun ja säädä sopiva langanpituus.
5. Kiinnitä langan toinen pää ankkuriin.
6. Kiinnitä ankkuri tuulilasiin siten, että langaan kohdistuva veto on enintään 45°.

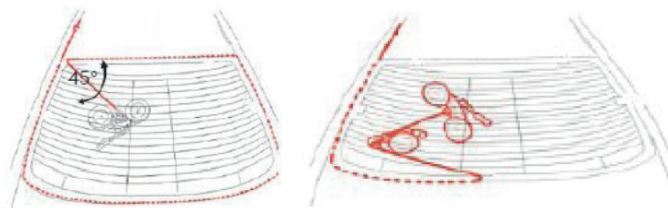

Jatkuu seuraavalla sivulla.



## Käyttöohjeet (jatkuu)

8. Katkaise haluttuun pituuteen.
9. Aloita varovasti leikkaamaan tuulilasin liimapalkkoa. Käytä suojaavia levyjä kojelaudan ja muiden pintojen suojaksi.
10. Siirrä ankkuria aina kun leikkauskulma laskee lähelle 5°.

## Tekniset tiedot

---

<b>Tuotenumero:</b>	86592
<b>Tuotenimi:</b>	Spider Wire HS
<b>Rullan pituus:</b>	25 m
<b>Materiaali:</b>	Pinnoitettu PE-kuitu
<b>Rakenne:</b>	8-kertainen punos
<b>Paksuus:</b>	0,8 mm
<b>Vetolujuus:</b>	160 kg